














BLX200

MAXIMUM PERFORMANCE

FOR 4WD ARRMA VEHICLES

SUPPLIED GEARING



	STANDARD	SPEED
PRISON / SPUR	15 45 (MOD1)	17 45 (MOD1)
	15 45 (MOD1)	17 45 (MOD1)
	15 45 (MOD1)	17 45 (MOD1)

6S LIPO READY


4S LiPo or 6S LiPo REQUIRED

• 35C 5000mAh MINIMUM

MAXIMUM DIMENSIONS

• L: 176mm x W: 50mm x H: 36mm

**PREMIUM BATTERY =
ULTIMATE PERFORMANCE**

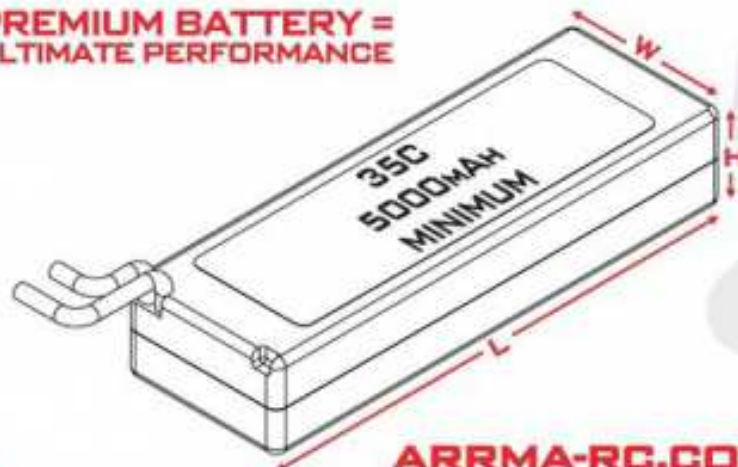

ARRMA-RC.COM

**60+
MPH**

50+
mph

35+
mph

0

STANDARD GEARING

MAX OFF-ROAD

SPEED GEARING*

* Optional high-speed gearing is for high-speed running on hard surfaces only. **DO NOT** use off-road or for high-load repetitive start-stop driving as this will overheat the motor and/or speed controller and cause damage/failure.

SMOOTH SURFACE

HEAT WARNING - Motors and Electronic Speed Controllers (ESCs) will get hot during use, especially in high-speed, high-load, low geared running. **DO NOT** touch motors or ESCs during or immediately after use.

LiPo BATTERIES are more volatile and carry greater fire risks than other rechargeable batteries and need to be treated with extra care. Always follow the warning and manufacturer's instructions or use under the guidance of a knowledgeable user.

35C 5000mAh MINIMUM Less than 35C will cause damage to LiPo Batteries.

BLX200

**MAXIMALE
PERFORMANCE**
FÜR 4WD ARRMA-FAHRZEUGE

**PERFORMANCE
MAXIMUM**
POUR VÉHICULES ARRMA 4WD

MITGELIEFERTE UNTERSETZUNG
PIGNON FOURNIT



MOTORZIEL / HAUPTZAHNRAD PIGNON COURONNE	STANDARD STANDARD		EINGETRAGENE GESCHW. / VITESSE
	15 40 (MOD1)	17 40 (MOD1)	
	15 40 (MOD1)	17 40 (MOD1)	
	15 40 (MOD1)	17 40 (MOD1)	

6S LIPO READY

4S LiPo oder 6S LiPo BENÖTIGT
4S LiPo ou 6S LiPo REQUISES


• 35C 5000mAh MINIMUM / MINIMUM

MAXIMALE DIMENSIONEN
DIMENSIONS MAXIMALES

• L: 176mm x W: 50mm x H: 36mm

**PREMIUMAKKU =
ULTIMATIVE PERFORMANCE**

**BATTERIE PREMIUM =
PERFORMANCE ULTIME**

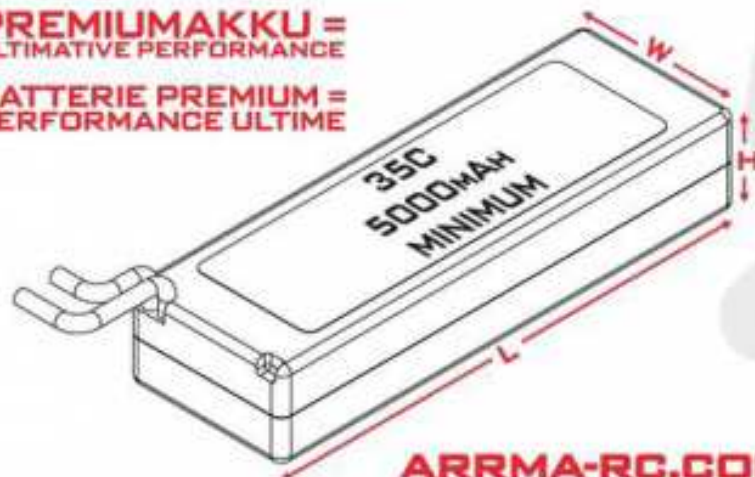

ARRMA-RC.COM

**95+
KM/H**



ACHTUNG, HEISS - Der Motor und Fahrtregler werden während der Fahrt heiß werden, speziell, wenn Sie die Hochgeschwindigkeits-Getriebeuntersetzung verwenden. Fassen Sie deshalb den Motor und Fahrtregler nach der Fahrt **NICHT** an.

AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE - Les Moteurs et contrôleurs de vitesse électronique (ESC) deviennent chauds pendant l'utilisation, en particulier lors de l'utilisation à haute vitesse, lors de forte charge, et à faible rapport de transmission. **NE TOUCHEZ PAS CES** éléments pendant ou immédiatement après utilisation.

LITHIUM-POLYMER-ODER AUCH LIPO-AKKUS bedürfen im Umgang etwas mehr Sorgfalt als andere Energieträger. Befolgen Sie deshalb stets die Pflege- und Warnhinweise des Herstellers und sorgen Sie dafür, dass Kinder und Jugendliche die Akkus nur unter Aufsicht und Anleitung verwenden.

35C 5000mAh MINIMUM - Weniger als 35C kann Schäden am LiPo-Akku hervorrufen.

LES BATTERIES LIPO ont un comportement spécifique comportant plus des risques d'incendie que les autres batteries rechargeables et doivent être traitées avec un soin particulier. Toujours suivre les avertissements et les instructions du fabricant ou utiliser avec l'aide d'un utilisateur compétent.

MINIMUM 35C 5000mAh - Moins de 35C endommagerait les batteries LiPo.







































