













BLX 185

**MAXIMALE
PERFORMANCE**
FÜR 4WD ARRMA-FAHRZEUGE

**PERFORMANCE
MAXIMUM**
POUR VÉHICULES ARRMA 4WD

MITGELIEFERTE UNTERSETZUNG
PIGNON FOURNIT

SENTON 6

KRATON 6

TYPHON 6

OUTCAST 6

MOTORZITZEL / HAUPTZAHNRAAD
PIGNON / COURONNE

STANDARD STANDARD	HOCHGESCHWINDIGKEIT VITESSE
14 50 (MOD1)	18 50 (MOD1)
12 50 (MOD1)	14 50 (MOD1)
14 50 (MOD1)	18 50 (MOD1)
12 50 (MOD1)	18 50 (MOD1)

6S LIPO READY

4S LiPo oder 6S LiPo BENÖTIGT
4S LiPo ou 6S LiPo REQUIES

• 35C 5000mAh MINIMUM / MINIMUM


MAXIMALE DIMENSIONEN
DIMENSIONS MAXIMALES

• L: 158mm x W: 48mm x H: 70mm
(SENTON, KRATON, OUTCAST)

• L: 158mm x W: 48mm x H: 51mm
(TYPHON)

**PREMIUMAKKU =
ULTIMATIVE PERFORMANCE**

**BATTERIE PREMIUM =
PERFORMANCE ULTIME**

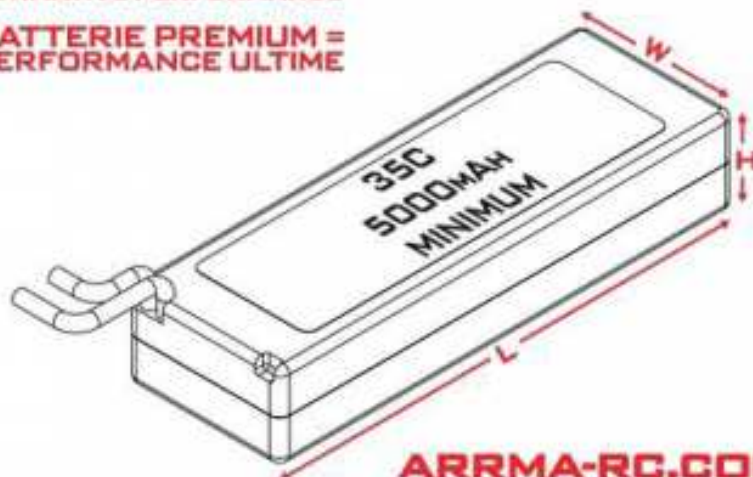

ARRMA-RC.COM

**95+
KM/H**

80+
km/h

56+
km/h

0

STANDARD UNTERSETZUNG
TRANSMISSION STANDARD

HOCHGESCHWINDIGKEITS UNTERSETZUNG*
RAPPORT DE TRANSMISSION*



* Die optionale Hochgeschwindigkeits-Getriebeuntersetzung ist nur für Hochgeschwindigkeitsfahrten auf harten und ebenen Untergründen empfohlen. Setzen sie diese NICHT im Gelände oder bei ständigem Start-Stopp-Fahren ein, da der Motor und Fahrtregler andernfalls überhitzen und gegebenenfalls ausfallen können.

* Rapport optionnel haute vitesse uniquement sur les surfaces dures seulement. NE PAS utiliser en tout-terrain ou avec forte charge ou avec une répétition de marche / arrêt qui causerait une surchauffe du moteur et / ou du régulateur de vitesse et causer des dommages / défaillances.

MAX OFF-ROAD

EBENE FAHRBAHN SURFACE PLANE

ACHTUNG, HEISS - Der Motor und Fahrtregler werden während der Fahrt heiß werden, speziell, wenn Sie die Hochgeschwindigkeits-Getriebeuntersetzung verwenden. Fassen Sie deshalb den Motor und Fahrtregler nach der Fahrt NICHT an.

AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE - Les Moteurs et contrôleurs de vitesse électronique (ESC) deviennent chauds pendant l'utilisation, en particulier lors de l'utilisation à haute vitesse, lors de forte charge, et à faible rapport de transmission. NE TOUCHEZ PAS CES ÉLÉMENTS pendant ou immédiatement après utilisation.

LITHIUM-POLYMER-ODER AUCH LIPO-AKKUS bedürfen im Umgang etwas mehr Sorgfalt als andere Energieträger. Befolgen Sie deshalb stets die Pflege- und Warnhinweise des Herstellers und sorgen Sie dafür, dass Kinder und Jugendliche die Akkus nur unter Aufsicht und Anleitung verwenden.

35C 5000mAh MINIMUM - Weniger als 35C kann Schäden am LiPo-Akku hervorrufen.

LES BATTERIES LIPO ont un comportement spécifique comportant plus des risques d'incendie que les autres batteries rechargeables et doivent être traités avec un soin particulier. Toujours suivre les avertissements et les instructions du fabricant ou utiliser avec l'aide d'un utilisateur compétent.

MINIMUM 35C 5000mAh - Moins de 35C endommagerait les batteries LiPo.

BLX185

MAXIMUM PERFORMANCE

FOR 4WD ARRMA VEHICLES

SUPPLIED GEARING

SENTON⁶

KRATON⁶

TYPHON⁶

OUTCAST⁶

STANDARD

SPEED

14 50 (MOD1)	16 50 (MOD1)
12 50 (MOD1)	14 50 (MOD1)
14 50 (MOD1)	16 50 (MOD1)
12 50 (MOD1)	14 50 (MOD1)

PISTON
/SPUR

6S LIPO READY

4S LiPo or 6S LiPo REQUIRED


• 35C 5000mAh MINIMUM

MAXIMUM DIMENSIONS

• L: 158mm x W: 48mm x H: 70mm
(SENTON, KRATON, OUTCAST)

• L: 158mm x W: 48mm x H: 51mm
(TYPHON)

PREMIUM BATTERY =
ULTIMATE PERFORMANCE

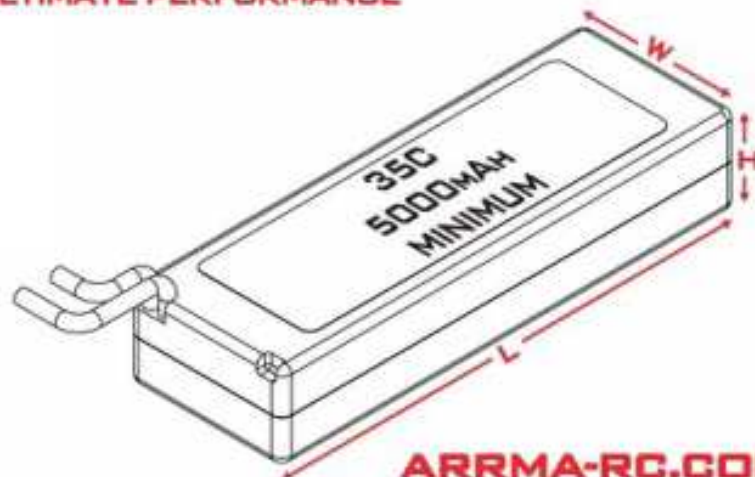

60+
MPH

50+
mph

35+
mph

0

STANDARD GEARING

SPEED GEARING¹

¹ Optional high-speed gearing is for high-speed running on hard surfaces only. **DO NOT** use off-road or for high-load repetitive start-stop driving as this will overheat the motor and/or speed controller and cause damage/failure.

MAX OFF-ROAD

SMOOTH SURFACE

HEAT WARNING - Motors and Electronic Speed Controllers (ESCs) will get hot during use, especially in high-speed, high-load, low geared running. **DO NOT** touch motors or ESCs during or immediately after use.

LiPo BATTERIES are more volatile and carry greater fire risks than other rechargeable batteries and need to be treated with extra care. Always follow the warning and manufacturer's instructions or use under the guidance of a knowledgeable user.

35C 5000mAh MINIMUM Less than 35C will cause damage to LiPo Batteries.























